



P59				
Segnale	Colore	Polo	Cavo	Cross
+MC1	Marrone	1	C1	A/A
-MC1	Bianco	2	C1	A/B
+MC2	Giallo	3	C1	A/C
-MC2	Verde	4	C1	A/D
+MC3	Rosa	5	C1	A/E
-MC3	Grigio	6	C1	A/F
+MC4	Rosso	7	C1	A/G
-MC4	Blu	8	C1	A/H
SCH	Schermo	9	C1	A/U



Saldare il filo con lo schermo sotto la guaina termorestringente. Verificare l'isolamento di 1500V tra schermo e fili.
 Weld the wire with the shield under the thermo-shrinking sheath. Verify the isolation of 1500V between shield and wires.

Q.tà	UM	Descrizione	Description	Codice / Code
300	mm	Guaina restringente	Thermo-shrinking sheath	PRZ310120003
60	mm	Guaina restringente	Thermo-shrinking sheath	PRZ310120008
1020	mm	Guaina restringente	Thermo-shrinking sheath	PRZ310120010
14870	mm	Cavo 8x2x0.25 mmq schermato	Cable 8x2x0.25 mmq shielded	PSO241035016
1	pz	Connettori femmina 8 vie	Female connector 8 ways	PSO251077008
1	pz	Connettori femmina 9 vie	Female connector 9 ways	PSO251077009
1	pz	Connettori femmina 11 vie	Female connector 11 ways	PSO251077011
1	pz	Connettore circolare 90° 12-10S	Circular connector 90° 12-10S	PSO251125000
1	pz	Connettore circolare 90° 14-19S	Circular connector 90° 14-19S	PSO251126000
3	pz.	Siglacavo adesivo	Adhesive cable marker	PSO551132004
27	pz	Contatto femmina VPR-CR	Contact female VPT-CR	PSX250037000

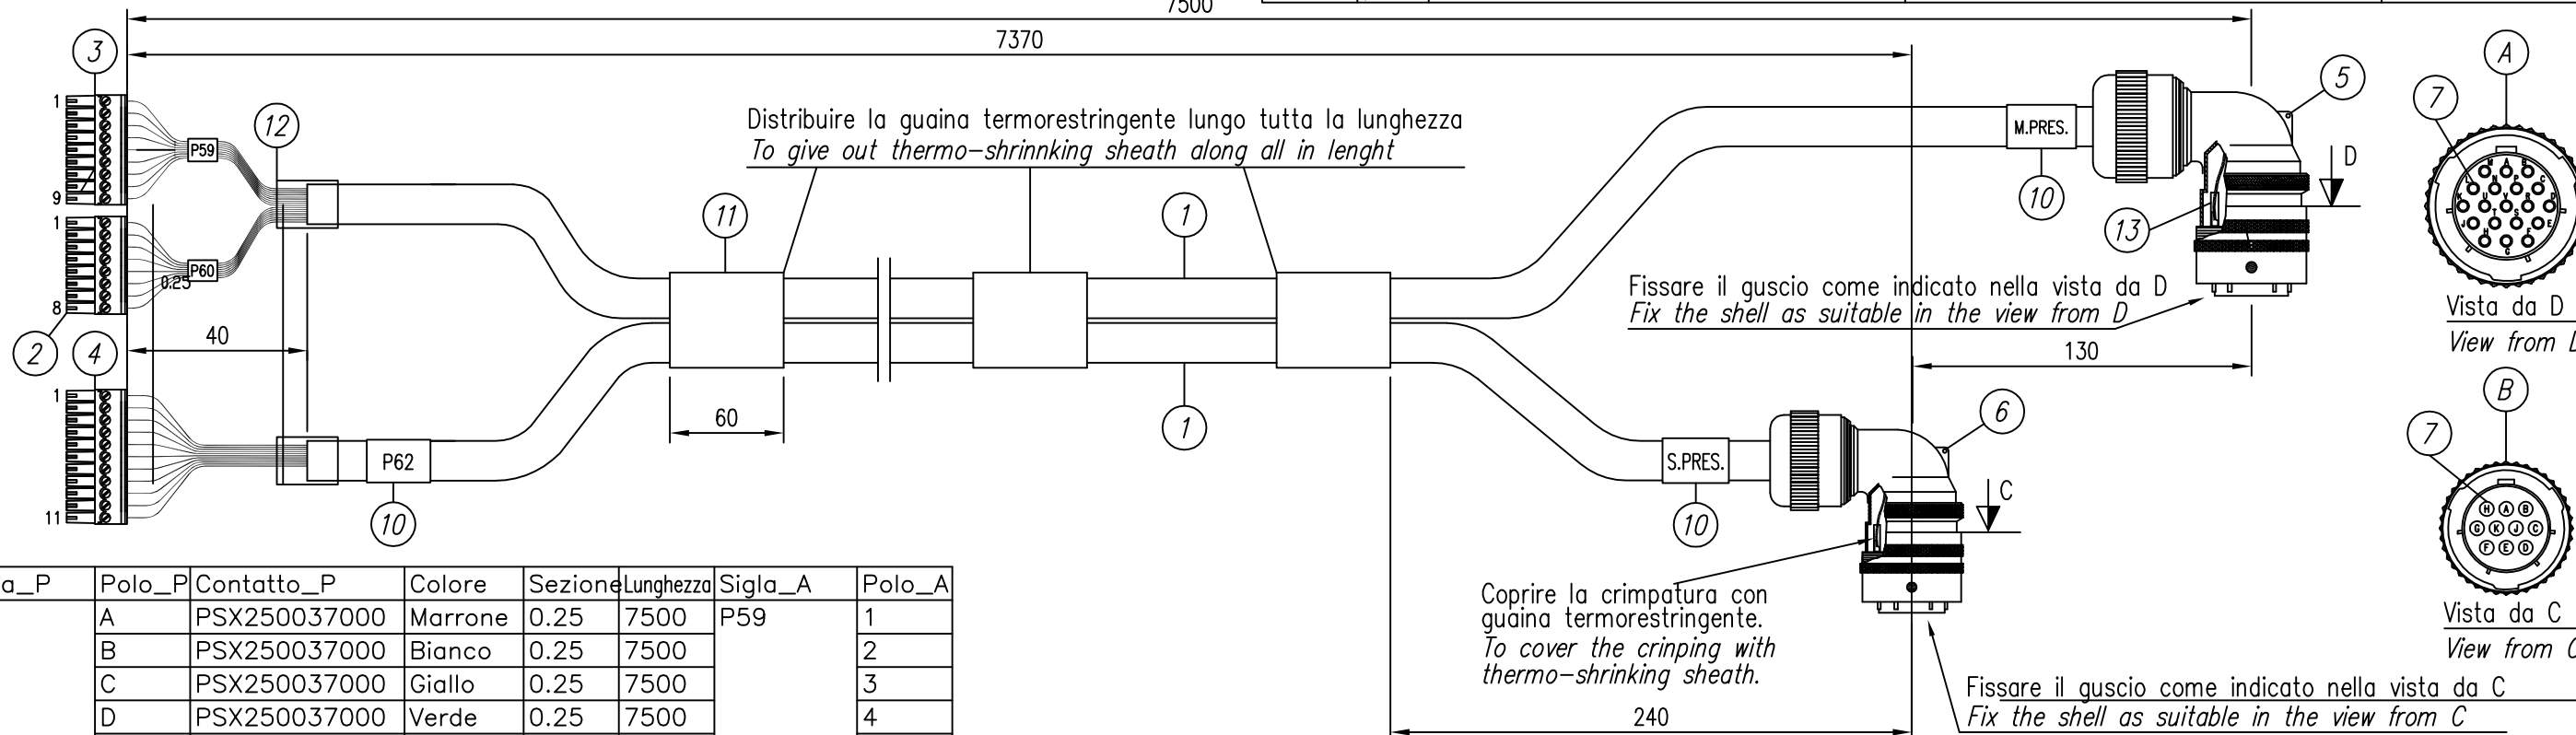

Sigla_P	Polo_P	Contatto_P	Colore	Sezione	Lunghezza	Sigla_A	Polo_A
A	A	PSX250037000	Marrone	0.25	7500	P59	1
B	B	PSX250037000	Bianco	0.25	7500	P59	2
C	C	PSX250037000	Giallo	0.25	7500	P59	3
D	D	PSX250037000	Verde	0.25	7500	P59	4
E	E	PSX250037000	Rosa	0.25	7500	P59	5
F	F	PSX250037000	Grigio	0.25	7500	P59	6
G	G	PSX250037000	Rosso	0.25	7500	P59	7
H	H	PSX250037000	Blu	0.25	7500	P59	8
U	U	PSX250037000	Schermo	0.25	7500	P59	9
J	J	PSX250037000	Viola	0.25	7500	P60	1
K	K	PSX250037000	Nero	0.25	7500	P60	2
L	L	PSX250037000	Rosso/Blu	0.25	7500	P60	3
M	M	PSX250037000	Grigio/Rosa	0.25	7500	P60	4
N	N	PSX250037000	Marrone/verde	0.25	7500	P60	5
P	P	PSX250037000	Bianco/Verde	0.25	7500	P60	6
R	R	PSX250037000	Giallo/Marrone	0.25	7500	P60	7
S	S	PSX250037000	Bianco/Giallo	0.25	7500	P60	8
B	A	PSX250037000	Bianco	0.25	7370	P62	1
B	B	PSX250037000	Marrone	0.25	7370	P62	2
C	C	PSX250037000	Verde	0.25	7370	P62	3
D	D	PSX250037000	Giallo	0.25	7370	P62	4
E	E	PSX250037000	Grigio	0.25	7370	P62	5
F	F	PSX250037000	Rosa	0.25	7370	P62	6
G	G	PSX250037000	Blu	0.25	7370	P62	7
H	H	PSX250037000	Rosso	0.25	7370	P62	8
J	J	PSX250037000	Giallo/Marrone	0.25	7370	P62	9
K	K	PSX250037000	Bianco/Giallo	0.25	7370	P62	10

P60				
Segnale	Colore	Polo	Cavo	Cross
+MC5	Viola	1	C1	A/J
-MC5	Nero	2	C1	A/K
+MC6	Rosso/Blu	3	C1	A/L
-MC6	Grigio/Rosa	4	C1	A/M
+MC7	Marrone/verde	5	C1	A/N
-MC7	Bianco/Verde	6	C1	A/P
+MC8	Giallo/Marrone	7	C1	A/R
-MC8	Bianco/Giallo	8	C1	A/S

P62				
Segnale	Colore	Polo	Cavo	Cross
HC1	Bianco	1	C2	B/A
HC2	Marrone	2	C2	B/B
HC3	Verde	3	C2	B/C
HC4	Giallo	4	C2	B/D
HC5	Grigio	5	C2	B/E
HC6	Rosa	6	C2	B/F
HC7	Blu	7	C2	B/G
HC8	Rosso	8	C2	B/H
+H	Giallo/Marrone	9	C2	B/J
-H	Bianco/Giallo	10	C2	B/K

A				
Segnale	Colore	Polo	Cavo	Cross
+MC1	Marrone	A	C1	P59/1
-MC1	Bianco	B	C1	P59/2
+MC2	Giallo	C	C1	P59/3
-MC2	Verde	D	C1	P59/4
+MC3	Rosa	E	C1	P59/5
-MC3	Grigio	F	C1	P59/6
+MC4	Rosso	G	C1	P59/7
-MC4	Blu	H	C1	P59/8
+MC5	Viola	J	C1	P60/1
-MC5	Nero	K	C1	P60/2
+MC6	Rosso/Blu	L	C1	P60/3
-MC6	Grigio/Rosa	M	C1	P60/4
+MC7	Marrone/verde	N	C1	P60/5
-MC7	Bianco/Verde	P	C1	P60/6
+MC8	Giallo/Marrone	R	C1	P60/7
-MC8	Bianco/Giallo	S	C1	P60/8
SCH	Schermo	U	C1	P59/9

B				
Segnale	Colore	Polo	Cavo	Cross
HC1	Bianco	A	C2	P62/1
HC2	Marrone	B	C2	P62/2
HC3	Verde	C	C2	P62/3
HC4	Giallo	D	C2	P62/4
HC5	Grigio	E	C2	P62/5
HC6	Rosa	F	C2	P62/6
HC7	Blu	G	C2	P62/7
HC8	Rosso	H	C2	P62/8
+H	Giallo/Marrone	J	C2	P62/9
-H	Bianco/Giallo	K	C2	P62/10

Tagliare ed isolare i fili non utilizzati.
 Cut and isolate the wires not used.

Tutte le quote sono espresse in millimetri.
 All the dimensions are in millimeters.